


BK4140-0/9

Sahada montajı yapılabilir konektör 7/8" dişi, düz

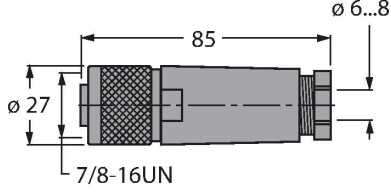

Teknik Veriler


Tip	BK4140-0/9
Tanıt. no.	6914551
Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Alüminyum, Al, anodlanmış
Seal	plastik, NBR
Screw-in thread	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...1 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Ağ protokolü	FOUNDATION fieldbus PROFIBUS-PA
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	9 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-40...+90 °C

Özellikler



- PROFIBUS-PA ve FOUNDATION fieldbus uygulamalarında kullanım için
- Vidalı kenet terminali
- Anodlanmış alüminyum kaplin somunu
- 4 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0...8,0 mm

Kontak ataması



Temel Kablo Bağlantı Şeması

PROFIBUS-PA Bağlantı Şeması FOUNDATION™ fieldbus bağlantı şeması



Heading wiring diagram 3

Güç Kaynağı



Teknik Veriler

Not

Not

- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.