


EC-FKFDE8-0.5/16

Bükülü dişi flanş, arkadan montajlı




Özellikler




- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Arkaya monte edilir
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 8 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontak ataması



1)	WH
2)	BN
3)	GN
4)	YE
5)	GY
6)	PK
7)	BU
8)	RD

Arkaya monte edilir

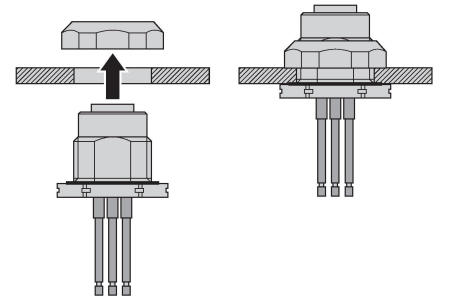

Teknik Veriler

Tip	EC-FKFDE8-0.5/16
Tanıt. no.	6934559
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	8
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L)
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	8 x 0.25 mm²
Kablo damarı renkleri	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	2 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Teknik Veriler

Onaylar

CE
