


EC-FKFDE12-0.5/16

Bükülü dişi flanş, arkadan montajlı




Özellikler



- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Arkaya monte edilir
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 12 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontak ataması




Teknik Veriler

Tip	EC-FKFDE12-0.5/16
Tanıt. no.	6934561
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	12
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L)
Mounting type	backplane mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	12 x 0.14 mm²
Kablo damarı renkleri	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	1.5 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

1)	BN
2)	BU
3)	WH
4)	GN
5)	PK
6)	YE
7)	BK
8)	GY
9)	RD
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Arkaya monte edilir

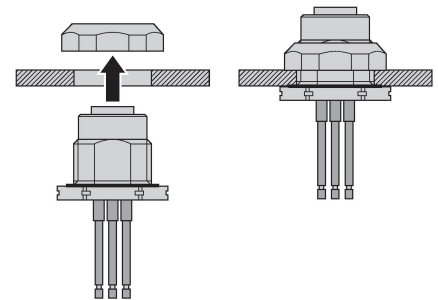

Teknik Veriler

Onaylar

CE
