


# EC-FSFD12-0.5/16

## Bükülü telli erkek priz, arkadan montajlı




### Özellikler



- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Arkaya monte edilir
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 12 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

### Kontak ataması




### Teknik Veriler

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tip                                    | EC-FSFD12-0.5/16                                     |
| Tanıt. no.                             | 6934572                                              |
| Konektör A                             | Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu                         |
| Pim sayısı                             | 12                                                   |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama                          |
| Contact carriers                       | plastik, PA GF, Siyah                                |
| Flange housing                         | metal, CuZn, Nikel kaplama                           |
| Mounting type                          | backplane mounting                                   |
| Screw-in thread seal                   | Plastic, NBR                                         |
| Screw-in thread                        | M16 × 1,5                                            |
| Connection mode                        | Tel bağlantısı                                       |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri                              |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                                    |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış)                         |
| Cable length                           | 0.5 m                                                |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                                                  |
| Çekirdek kesit alan                    | 12 x 0.14 mm²                                        |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                                      |
| Nominal gerilim                        | 30 V                                                 |
| Akım                                   | 1.5 A                                                |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                                  |
| İletim direnci                         | ≤ 5 mΩ                                               |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                                      |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                                         |

|    |       |
|----|-------|
| 1  | BN    |
| 2  | BU    |
| 3  | WH    |
| 4  | GN    |
| 5  | PK    |
| 6  | YE    |
| 7  | BK    |
| 8  | GY    |
| 9  | RD    |
| 10 | VT    |
| 11 | GY/PK |
| 12 | RD/BU |

### Arkaya monte edilir

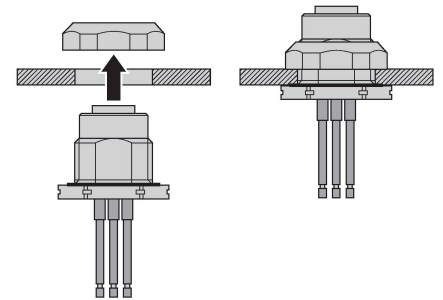

## Teknik Veriler

Onaylar

CE

---