


# EC-FKFDE5-P/16

## Baskı kontaklı dişi flanş, arkadan montajlı




### Özellikler

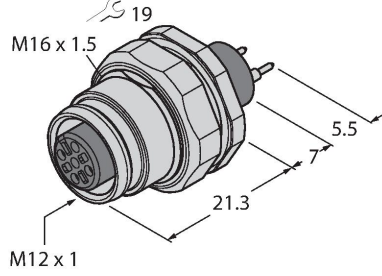

- M12 x 1 dişi priz
- Koruma sınıfı IP67
- Paslanmaz çelik priz gövdesi
- Arkaya monte edilir
- Baskı kontaklarla bağlanmış

### Kontak ataması



### Teknik Veriler

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Tip                                    | EC-FKFDE5-P/16                      |
| Tanıt. no.                             | 6934578                             |
| Konektör A                             | Dişi, M12 x 1, Düz, A kodlu         |
| Pim sayısı                             | 4+PE                                |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama         |
| Contact carriers                       | plastik, TPU, Siyah                 |
| Seal                                   | plastik, FPM/FKM                    |
| Flange housing                         | Stainless Steel, 1.4404 (AISI 316L) |
| Mounting type                          | backplane mounting                  |
| Screw-in thread seal                   | Plastic, NBR                        |
| Screw-in thread                        | M16 x 1,5                           |
| Connection mode                        | Baskı kontak                        |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri             |
| Kirlilik derecesi                      | 3                                   |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış)        |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                                     |
| Nominal gerilim                        | 60 V                                |
| Akım                                   | 4 A                                 |
| Insulation resistance                  | $\geq 10^8 \Omega$                  |
| İletim direnci                         | $\leq 5 m\Omega$                    |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                                     |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                        |
| Onaylar                                | CE                                  |

### Arkaya monte edilir

