


# EC-FSD4-0.5/16

## Bükülü telli erkek priz, önden montajlı




### Özellikler




- M12 x 1 erkek priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 4 pimli
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

### Kontak ataması



|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 4 | BK |
| 3 | BU |

### Ön panel montajı

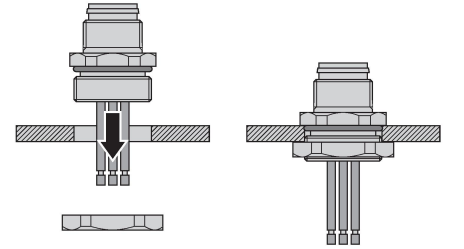

### Teknik Veriler

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Tip                                    | EC-FSD4-0.5/16               |
| Tanıt. no.                             | 6934623                      |
| Konektör A                             | Erkek, M12 × 1, Düz, A kodlu |
| Pim sayısı                             | 4                            |
| Kontaklar                              | Pirinç, CuZn, Altın kaplama  |
| Contact carriers                       | plastik, PA GF, Siyah        |
| Flange housing                         | metal, CuZn, Nikel kaplama   |
| Mounting type                          | front panel mounting         |
| Screw-in thread seal                   | Plastic, NBR                 |
| Screw-in thread                        | M16 × 1,5                    |
| Connection mode                        | Tel bağlantısı               |
| Mekanik ömür                           | > 100 eşleşme döngüleri      |
| Kirlilik derecesi                      | 3                            |
| Koruma tipi                            | IP67, (birbirine vidalanmış) |
| Cable length                           | 0.5 m                        |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PVC                          |
| Çekirdek kesit alan                    | 4 x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Kablo damarı renkleri                  | BN, WH, BU, BK               |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                              |
| Nominal gerilim                        | 250 V                        |
| Akım                                   | 4 A                          |
| Insulation resistance                  | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω          |
| İletim direnci                         | ≤ 5 mΩ                       |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                              |
| Ortam sıcaklığı (sabit)                | -30...+90 °C                 |
| Onaylar                                | CE                           |