


PFS4F-0.2

– Bükülü Telli Erkek Flanş, Arkadan Montajlı

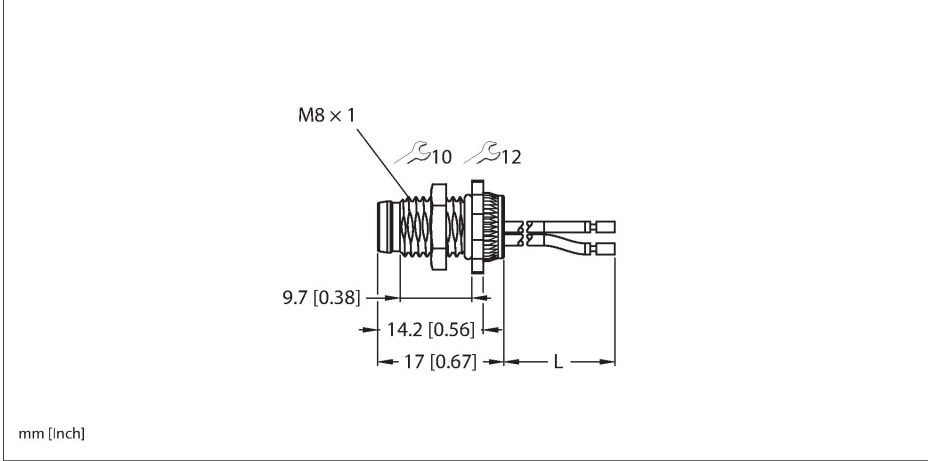

Teknik Veriler

Tip	PFS4F-0.2
Tanıt. no.	6934790
Konektör A	Erkek, M8 x 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M8 x 1
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP65, IP67, IP68, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.2 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	4
Kablo damarı renkleri	BK, WH, BU, BN
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
Onaylar	CE

Özellikler



■ Bükülü tel uzunluğu: 0,2 m


Kontak ataması



Devre şeması

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Açık delik



Arkaya monte edilir

