


PFKS3-0.5

Bükülü telli dişi flanş, önden montajlı

Özellikler




- Dayanıklı ve hazır üretilen yuvarlak konektör
- Koruma sınıfı IP67
- 3 pimli
- 0,5 m örgü ile
- Diğer uzunluklardaki piringler ile de mevcuttur
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

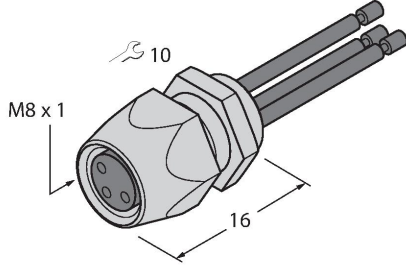

Teknik Veriler



Tip	PFKS3-0.5
Tanıt. no.	6935710
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	3
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Seal	plastik, FKM/FPM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M8 × 0,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 0.25 mm²
Bükülü tel düzenlemesi	14 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	BN, BU, BK
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C

Kontak ataması



Temel Kablo Bağlantı Şeması

Kablo Bağlantı Şeması

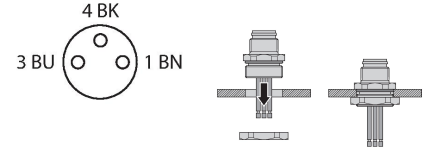

Teknik Veriler

Onaylar

CE
