


EC-FKDW4.54-0.5/16

Alan veri yolu sistemleri için aksesuarlar – Montaj prizi



Özellikler

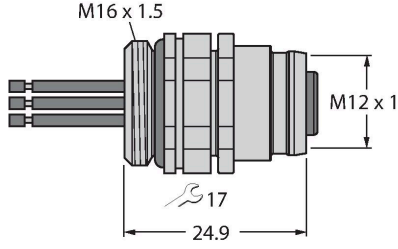


- M12 x 1 dışı priz
- Koruma sınıfı IP67
- Ön panel montajı
- Bükülü tellerle bağlanmış
- 5 pimli
- Ters anahtarlanmış, 5 pimli, örgü 0,5 m
- Önden montajlı
- Döndürülebilir kontak gövde
- Vidalı dış, M16 x 1,5, metr.
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Teknik Veriler


Tip	EC-FKDW4.54-0.5/16
Tanıt. no.	6935753
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 x 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	7 x 0.25 mm
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GY
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ

Kontak ataması



Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama



Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit) -30...+90 °C

Onaylar CE

Ön panel montajı

