



Güç kaynağı kablosu, PUR Bağlantı kablosu RKM52-0.2-CSSM-BV16031301

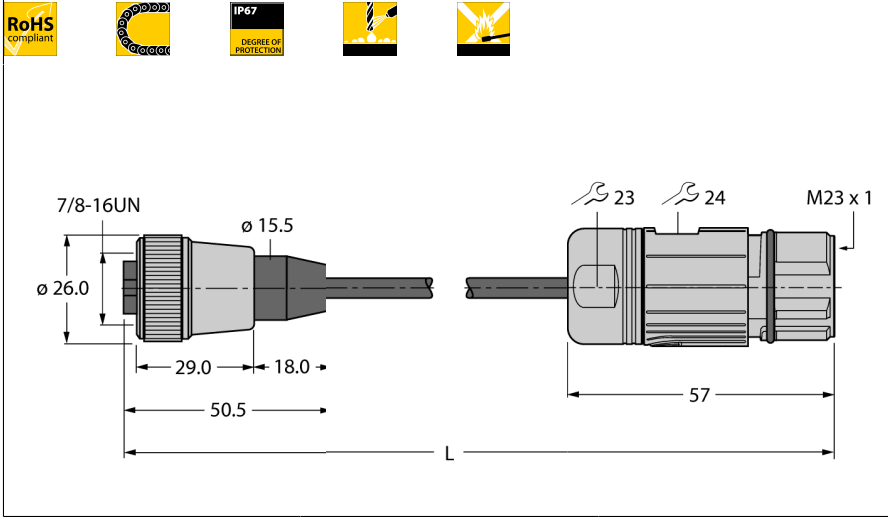

- Güç kablosu: 5 × 1,5 mm²
- Kılıf malzemesi: PUR, renk: gri
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Yağa dayanıklı ve alev geciktirici
- Halojensiz
- M23 × 1 erkek konektör, düz, yerleşik, 17 pimli
- 7/8 inç dişi, düz
- Kablo uzunluğu: 0,2 m

1 = BK (GND)
2 = BU (GND)
3 = GNYE (PE)
4 = BN (U_B)
5 = WH (U_L)



Tip	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Tanıt. no.	6936022

Konektör A	Dişi, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3

Konektör B	erkek konektör, M23 × 1, düz
Pim sayısı	17
Kontaklar	Piring, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT, Beyaz
Connector body	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, Siyah
Seal	plastik, FPM/FKM
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
Mekanik ömür	> 500 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3

Kablo çapı	Ø 8.5mm ±0.30
Cable length	0.2 m
Cable jacket	PUR, Gri
Koruyucu	hayır
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Kablo damarı yalıtımı	PP
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE
Çekirdek kesit alan	5 x 1.5
Bükülü tel düzenlemesi	84 x 0.15
Rated current	12 A
DC resistance	13.3 Ω

Devre şeması

1	BK	2
2	BU	1
3	GNYE	5
4	BN	4
5	WH	3

Nominal voltaj [U _{max}]	125 V
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+80°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	-25...+80°C
Çekme zinciri kullanımına uygundur	evet
Yağa dayanıklı	evet
Alev geciktirici	evet
Halojensiz	evet
İzin verilen akım şiddeti	7 A