


BI1.5U-EG08-AN6X Capteur inductif

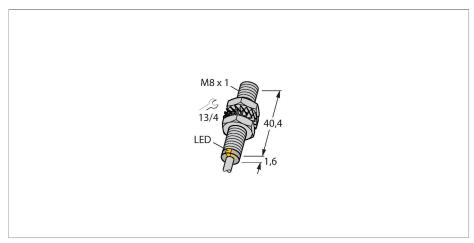


Données techniques

| Туре | BI1.5U-EG08-AN6X |
|--|-------------------------------|
| N° d'identification | 4600510 |
| Caractéristiques générales | |
| Portée nominale | 1.5 mm |
| Situation de montage | blindé |
| Portée assurée | ≤ (0,81 × Sn) mm |
| Reproductibilité | ≤ 2 % de la valeur finale |
| Dérive en température | ≤ ±10 % |
| | ≤ ± 15 %, ≤ -25 °C v ≥ +70 °C |
| Hystérésis | 315 % |
| Données électriques | |
| Tension de service U _B | 1030 VDC |
| Ondulation U _{ss} | ≤ 10 % U _{Bmax} |
| Courant de service nominal CC I _e | ≤ 150 mA |
| Consommation propre à vide | ≤ 15 mA |
| Courant résiduel | ≤ 0.1 mA |
| Tension d'essai d'isolement | 0.5 kV |
| Protection contre les courts-circuits | oui/contrôle cyclique |
| Tension de déchet I _e | ≤ 1.8 V |
| Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité | oui/entièrement |
| Fonction de sortie | 3 fils, contact N.O., NPN |
| Résistance au champ continu | 200 mT |
| Résistance au champ alternatif | 200 mT _{ss} |
| Classe de protection | |
| Fréquence de commutation | 2 kHz |
| | |

Caractéristiques

- ■tube fileté, M8 x 1
- ■acier inoxydable, 1.4427 SO
- Facteur 1 pour tous les métaux
- Mode de protection IP68
- Insensible aux champs magnétiques
- Plage de température étendue
- Fréquence de commutation élevée
- ■DC, 3 fils, 10...30 VDC
- ■contact N.O., sortie NPN
- ■raccordement par câble

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement


Les détecteurs inductifs détectent les objets métalliques sans contact et sans usure.
Les détecteurs uprox facteur 1 présentent des avantages considérables grâce à leur système à plusieurs bobines sans ferrite breveté. Ils détectent tous les métaux dans la même portée, sont insensibles aux champs magnétiques et disposent de portées élevées.

Données techniques

| Données mécaniques | |
|--|---|
| Format | tube fileté, M8 x 1 |
| Dimensions | 42 mm |
| Matériau de boîtier | acier inoxydable, 1.4427 SO |
| Matériau face active | plastique |
| Capuchon arrière | plastique, PA12-GF30 |
| Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier | 5 Nm |
| Raccordement électrique | Câble |
| qualité de câble | Ø 4 mm, LifYY-11Y, PUR, 2 m |
| Section de conducteur | 3x 0.25 mm² |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante | -30+85 °C |
| Résistance aux vibrations | 55 Hz (1 mm) |
| Résistance aux chocs | 30 g (11 ms) |
| Mode de protection | IP68 |
| MTTF | 874 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Indication de l'état de commutation | LED, Jaune |

Manuel de montage

Instructions de montage / Description



| Distance D | 2 x B |
|------------------------------|---------|
| Distance W | 3 x Sn |
| Distance T | 3 x B |
| Distance S | 1,5 x B |
| Distance G | 6 x Sn |
| Diamètre de la face active B | Ø 8 mm |
| | |



Accessoires

QM-08 6945100



MW08

bride de fixation pour montage rapide avec butée fixe; matériau: Laiton chromé. Filetage externe M12 x 1. Conseil: La distance de détection de détecteurs de proximité peut être réduite par l'utilisation de brides de fixation pour montage rapide.

BST-08B


6947210

Bride de fixation pour détecteurs à tube fileté, avec butée fixe ; matériau : PA6



BSS-08 6901322


> Bride de fixation pour détecteurs à tube fileté et lisse ; matériau : polypropylène



inoxydable A2 1.4301 (AISI 304)


à tube fileté ; matériau : acier

Équerre de fixation pour détecteurs



6945008

MBS80 69479



Bride de fixation pour détecteurs à tube fileté ; matériau du bloc de montage : aluminium, anodisé