


NI50U-CP40-AN6X2

电感式传感器 – 开关距离扩展

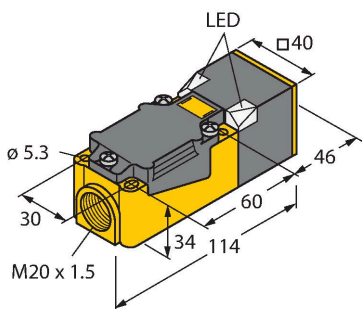


技术数据

型号	NI50U-CP40-AN6X2
货号	1625846
常用数据	
额定开关距离	50 mm
安装条件	非齐平, 齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \text{ \%}$
	$\leq \pm 20 \text{ \%}, \leq -25 \text{ }^{\circ}\text{C} \vee \geq +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, NPN
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	□
开关频率	0.25 kHz
机械数据	
设计	方型, CP40

特点

- 方型外壳, 厚度40 mm
- 感应面可调9个方向
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 高亮度 LED 指示灯
- 可全方位观测工作电压及开关状态
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 增长开关距离
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 自动补偿可防预衰减
- 部分嵌入式
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开npn输出
- 接线盒

接线图



功能原理


电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计, 使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化, 尽显卓越不凡。

技术数据

尺寸	114 x 40 x 40 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0, 黑
感应面材料	塑料, PA6-GF30-X, 黄
电气连接	端子室
夹紧能力	≤ 2.5 mm²
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	2路LED指示灯, 绿
开关状态指示	2路LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

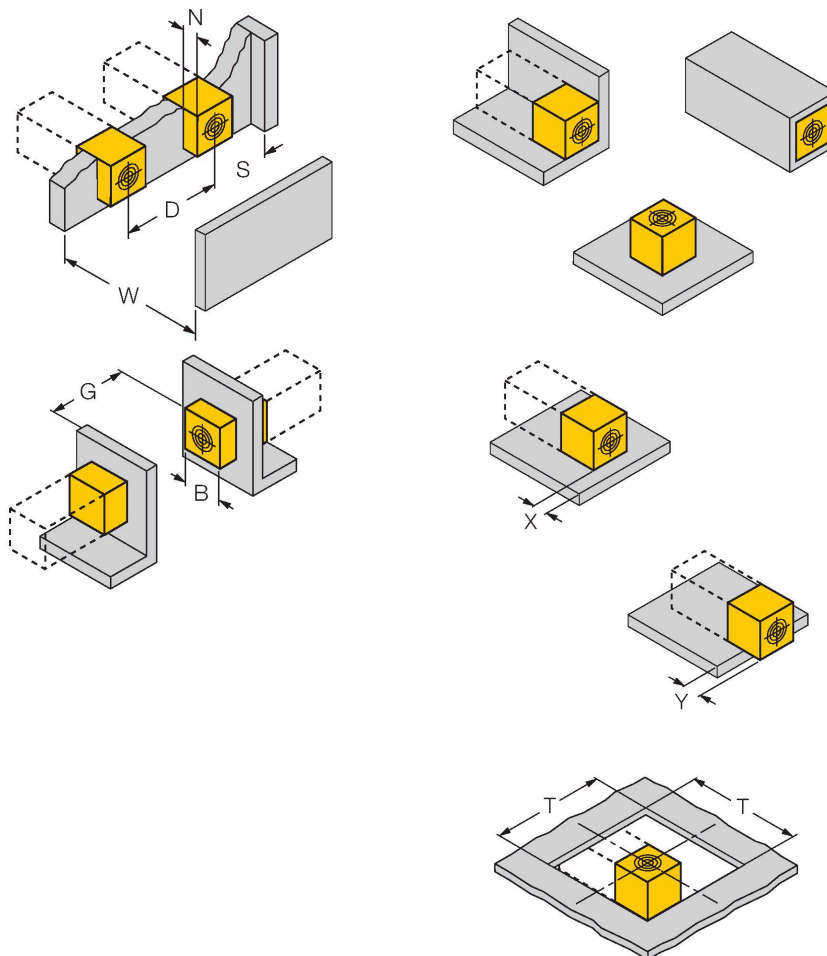

距离D	240 mm
距离W	105 mm
距离S	60 mm
距离G	300 mm
距离N	30 mm
B有效面积宽度	40 mm

齐平安装

1面齐平安装: $S_r = 35 \text{ mm}$; $D = 240 \text{ mm}$

2面齐平安装: $S_r = 25 \text{ mm}$; $D = 240 \text{ mm}$

3面齐平安装: $S_r = 20 \text{ mm}$; $D = 80 \text{ mm}$

4面齐平安装: $S_r = 17 \text{ mm}$; $D = 60 \text{ mm}$

嵌入式背部安装会降低检测距离。

嵌入式安装在金属内：

$x = 10 \text{ mm}$: $S_r = 20 \text{ mm}$

$x = 20 \text{ mm}$: $S_r = 20 \text{ mm}$

$x = 30 \text{ mm}$: $S_r = 20 \text{ mm}$

$x = 40 \text{ mm}$: $S_r = 20 \text{ mm}$

凸出安装：

$y = 10 \text{ mm}$: $S_r = 40 \text{ mm}$

$y = 20 \text{ mm}$: $S_r = 50 \text{ mm}$

$y = 30 \text{ mm}$: $S_r = 50 \text{ mm}$

$y = 40 \text{ mm}$: $S_r = 50 \text{ mm}$

安装在圆形孔盘中:

$T = 150 \text{ mm}$

变换安装位置

金属上Sr = 50 mm

一面金属密封 $S_r = 25 \text{ mm}$

两面金属密封 $S_r = 15 \text{ mm}$


标准检测物为1mm厚的不锈钢板。

附件

STRM M20X1.5 SCHWARZ

6965902


M20 × 1.5 电缆防水接头



JS025/037

69429

CK/CP40 方型外壳的安装导轨；材质：VA 1.4301



BSS-CP40

6901318

用于 40 × 40 mm 矩形外壳的安装夹具；材料：PP

