


BSV4140-0/13.5

可现场接线的接插件

7/8"公头，直式

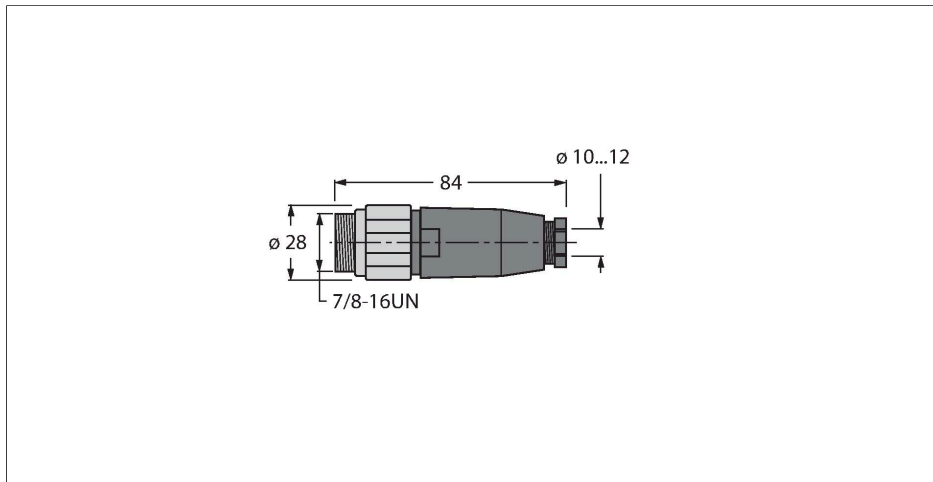


特点



- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用
- 螺旋夹接线端子
- 不锈钢连接螺母
- 4针
- PG13.5螺纹
- 电缆引线10.0...12.0 mm

触点分配



标题接线图

PROFIBUS-PA连接

FOUNDATION™现场总线连接



技术数据

型号	BSV4140-0/13.5
货号	6914562
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 钝化
线缆外径	10...12 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
网络协议	PROFIBUS-PA FOUNDATION总线
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+90 °C
环境温度 (移动)	-40...+90 °C