


## DBS8141-0 可现场接线的接插件 公头接插件,M12×1,直式



## 技术数据

| 型号         | DBS8141-0                 |
|------------|---------------------------|
| 货号         | 6930073                   |
| 接插件A       | 接插件, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量       | 4                         |
| 触点         | CuZn,电镀层                  |
| 触点夹紧       | 塑料, PA, 黑色                |
| 拧接把手       | 塑料, PA, 黑色                |
| 连接螺母/螺钉    | 塑料, PA, 黑色                |
| 导线横截面/夹紧能力 | 0.140.75 mm²              |
| 连接方式       | 螺钉式端子连接                   |
| 机械寿命       | > 50 插接次数                 |
| 保护类型       | IP67, (拧在一起)              |
| 电气性能@20°C  |                           |
| 额定工作电压     | 250 V                     |
| 电流         | 4 A                       |
| 绝缘阻抗       | ≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω     |
| 正向电阻       | ≤ 8 mΩ                    |
| 机械和化学性能    |                           |
| 环境温度(固定)   | -25+85 °C                 |
| 认证         | 通过cULus认证                 |

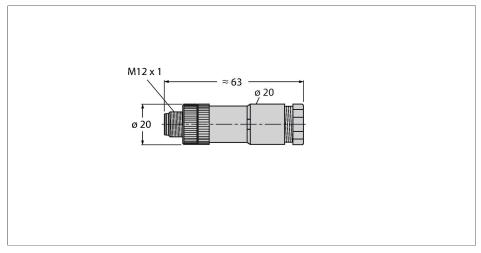

## 特点









■两线接插件

■塑料连接螺母

■防护等级:IP67

■接线端子

■A编码

■4芯

■电缆穿墙护孔2 线 Ø 2.1-3.0 mm / Ø 4.0-5.0 mm

## 触点分配

