


EC-FKE8-0.5/16
panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu

Vlastnosti




- přírubová zásuvka M12x1
- stupeň krytí IP67
- tělo konektoru nerez
- čelní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 8
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



1)	WH
2)	BN
3)	GN
4)	YE
5)	GY
6)	PK
7)	BU
8)	RD

čelní montáž

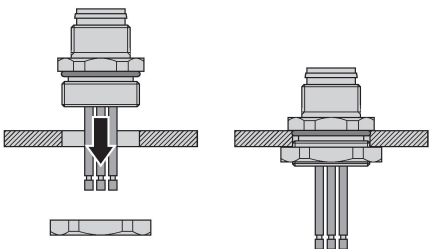

Technické údaje

Typ	EC-FKE8-0.5/16
ID č.	6934603
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	8
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Tělo konektoru	nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	M16 x 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žily	8 x 0.25 mm²
Barva žil	WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
Proudové zatížení	2 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní izolační odpor	≤ 5 mΩ
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C

Technické údaje

Certifikáty

CE
