



DW30000-135-PA-H1441 Seilzuggeber

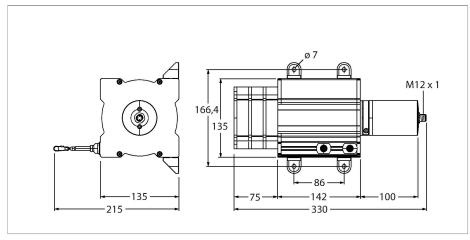

Merkmale

- Messbereich bis 30000mm
- ■M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- ■Versorgungsspannung max. 30V DC

Anschlussbild



Technische Daten

Тур	DW30000-135-PA-H1441		
Ident-No.	1544569		
Allgemeine Daten			
Messbereich	30000 mm		
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %		
Elektrische Daten			
Betriebsspannung U _B	030 VDC		
Kurzschlussschutz	ja		
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja		
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer		
Mechanische Daten			
Bauform	Seilzuggeber		
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium		
Auszugkraft min.	7.3 N		
Auszugkraft max.	15.7 N		
Auszuggeschwindigkeit max.	5 m/s		
Auszugsbeschleunigung max.	60 m/s²		
Seilmaterial	Edelstahl		
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1		
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	-20+85 °C		
Schutzart	IP65		

Signal	+U _B	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	j 1	2	3	4	-	-	-	-	-



Montagezubehör

RDR-1 1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber

