


# RJ45S-RJ45S-4414-8M

## Leitung für Industrial Ethernet – Verbindungsleitung

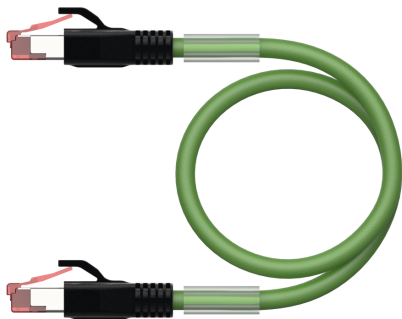

### Technische Daten

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Typ                     | RJ45S-RJ45S-4414-8M                       |
| Ident-No.               | 6441434                                   |
| Steckverbinder A        | Stecker, RJ45, gerade                     |
| Polzahl                 | 4                                         |
| Kontakte                | Metall, CuZn, vergoldet                   |
| Kontaktträger           | Kunststoff, PC                            |
| Griffkörper             | Kunststoff, TPU, Schwarz                  |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad      | 3/2                                       |
| Schutzart               | IP20                                      |
| Steckverbinder B        | Stecker, RJ45, gerade                     |
| Polzahl                 | 4                                         |
| Kontakte                | Metall, CuZn, vergoldet                   |
| Kontaktträger           | Kunststoff, PC                            |
| Griffkörper             | Kunststoff, TPU, UL 94                    |
| Mechanische Lebensdauer | > 100 Steckzyklen                         |
| Verschmutzungsgrad      | 3/2                                       |
| Schutzart               | IP20                                      |
| Leitung                 |                                           |
| Netzwerkprotokoll       | Ethernet, 4414                            |
| Leitungsdurchmesser     | Ø 4.8 mm ±0.30                            |
| Leitungslänge           | 8 m                                       |
| Leitungsmantel          | PUR, Grün                                 |
| Schirmung               | Aluminiumfolie, verzinntes Kupfergeflecht |
| Aderisolierung          | PP                                        |
| Aderquerschnitt         | 4 x 0.15 mm²                              |
| Litzenaufbau            | 19 x 0.102 mm                             |

### Merkmale




- Ethernet-Leitung: 4-polig, AWG 26
- CAT 5E gem. ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: grün
- Schirm: Polyesterfolie Aluminium kaschiert, Kupfergeflecht
- Manteldurchmesser: 4.8 mm
- schleppkettentauglich
- UV-beständig
- Ölbeständig nach IEC 60811-2-1 und DIN VDE 0282 Teil 10
- silikon-, PVC- und LABS-frei
- halogenfrei nach IEC 60754-2
- flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Zulassung: cULus
- RoHS-konform
- Schutzart IP67
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
- Leitungslänge: 8.0 Meter

### Leitungsquerschnitt

Technische Daten

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Aderfarben                              | WHOG, WHBU, BU, OG |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                    |
| Bemessungsspannung                      | 42 V               |
| Prüfspannung                            | 700 V              |
| Strombelastbarkeit                      | 1.5 A              |
| Nom. Impedanz                           | 100 Ω (1MHZ)       |
| Nom. Kapazität                          | 51 pF/m            |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                    |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung)       | ≥ 15 x Ø           |
| Biegezyklen                             | ≥ 5 Mio.           |
| Torsionsbeanspruchung                   | ± 30 °/m           |
| Torsionszyklen                          | max. 100.000       |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+80 °C       |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -25...+80 °C       |
| Sonstige Eigenschaften                  |                    |
| Schleppkettenfähig                      | ja                 |
| Halogenfrei                             | ja                 |
| Silikonfrei                             | ja                 |
| PVC-frei                                | ja                 |
| Schweißfunkenbeständig                  | ja                 |
| Chemikalienbeständig                    | ja                 |
| UV-beständig                            | ja                 |
| Öl-beständig                            | ja                 |
| Flammwidrig                             | ja                 |
| Zulassungen                             | cULus              |

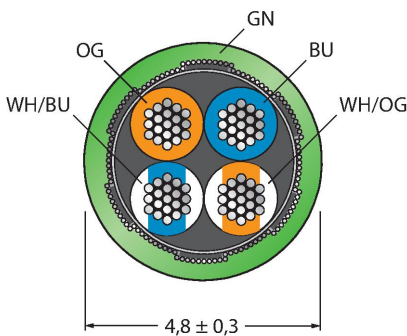

Kontaktbelegung



Schaltplan

