


# VB2-FSM4.4-2MFK3

## 2-fach-Verteilersysteme – Y-Verteiler ohne Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1



### Merkmale


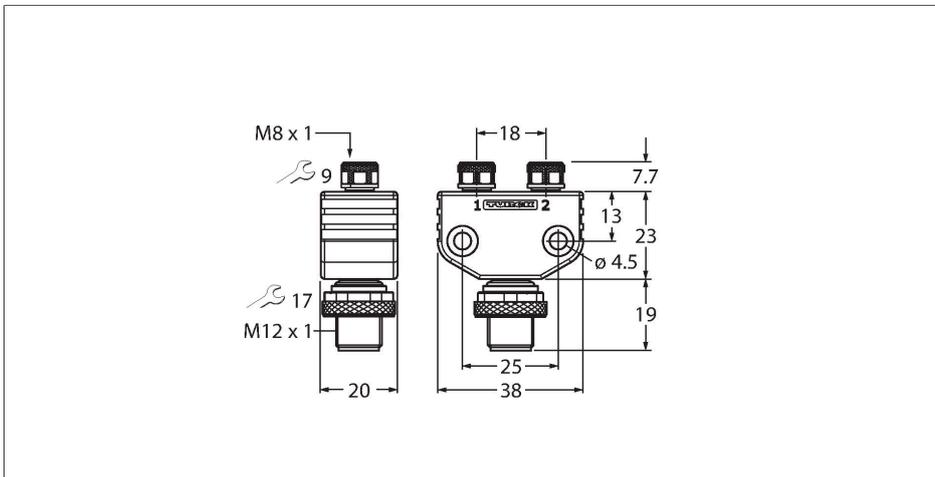


- M12-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

### Technische Daten

Typ	VB2-FSM4.4-2MFK3
Ident-No.	6930559
I/O Verteiler	2
Steckverbinder A	Stecker, 2x Kupplung, M12x1, M8x1 - M8x1
Polzahl	4/3
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Anzugsdrehmoment	0.5 ... 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	M12x1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^8 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Umgebungstemperatur in Bewegung	-30 °C...+90 °C

### Kontaktbelegung

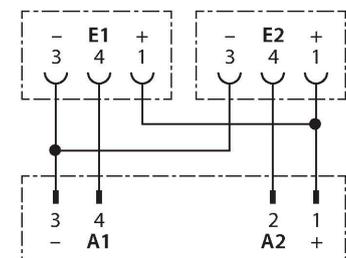

## Montagezubehör

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit  
einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0  
Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment,  
Gabelschlüssel für M8 (SW9),  
Gabelschlüssel für M12 (SW14)