


EC-FKDW4.54-0.5/16

Zubehör für Feldbussysteme – Einbauflansch



Merkmale

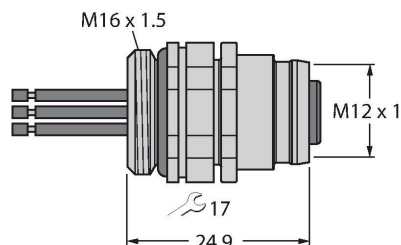


- M12x1-Flanschkupplung
- Schutzart IP67
- Vorderwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 5-polig
- invers kodiert, 5-polig, Litzenlänge 0.5 m
- Frontmontage
- drehbares Kontaktteil
- metrisches Einschraubgewinde M16 x 1,5
- zum Einsatz in PROFIBUS-DP Applikationen
- Litzenlänge: 0.5 Meter

Technische Daten


Typ	EC-FKDW4.54-0.5/16
Ident-No.	6935753
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart	Vorderwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16 x 1.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-DP
Leitungslänge	0.5 m
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	5 x 0.34 mm ²
Litzenaufbau	7 x 0.25 mm
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

Kontaktbelegung



Überschrift Anschlussbild

Pinbelegung



Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur (fest) -30...+90 °C

Zulassungen CE

Vorderwandmontage

