


BMWS8251-8.5

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle M12 × 1, coudé

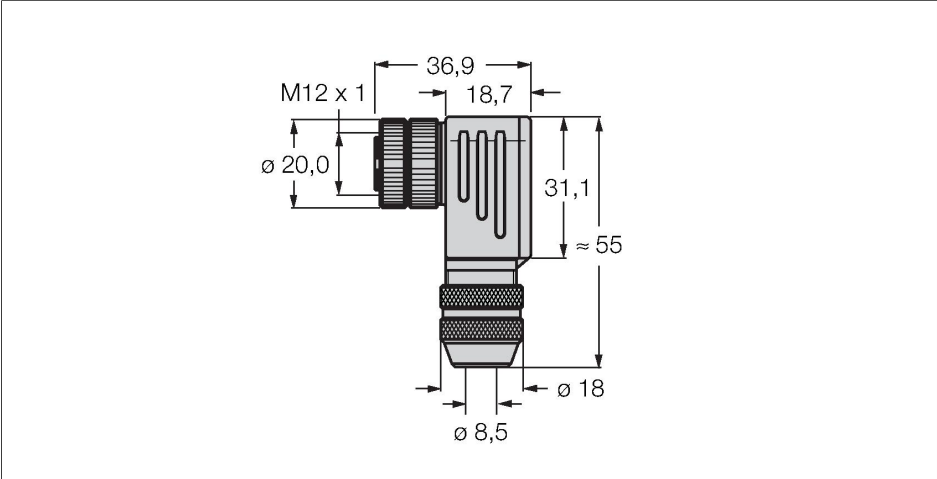

Données techniques


Type	BMWS8251-8.5
N° d'identification	6904723
Connecteur A	Connecteur femelle, M12x1, coudé, Co- dage B
Nombre de pôles	5
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	laiton, CuZn, nickelé, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Filetage	M18 × 1
Diamètre extérieur du câble	6...8.5 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.75 mm ²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Type de protection	IP67, (vissé)
Protocole réseau	PROFIBUS-DP
Blindage	oui
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	125 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Caractéristiques



- Pour utilisation dans des applications PRO-
FIBUS-DP
- Jusque 12 Mbit/s
- Blindage par ressort type iris
- Codage B
- Boîtier métallique
- raccordement par bornes à vis
- 5 pôles
- filetage métrique M18 x 1
- diamètre de câble 6.0 ... 8.5 mm

Configuration de contact



Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -40...+85 °C

Homologations	Reconnu cULus
---------------	---------------

Conseil

Conseil	- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.
---------	--