


Accessoires Tube de protection pour les détecteurs de température THW-3-G1/2-A4-L300

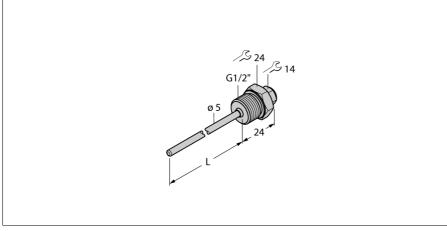

THW-3-G1/2-A4-L300 N° d'identification 9910732 Plage de température Plage de mesure -50...350 °C -58...662 °F Profondeur d'immersion L 300 mm Diamètre extérieur 5 mm Données mécaniques Matériau de boîtier acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L) Diamètre intérieur 3.1 mm Raccord de processus G 1/2" filetage extérieur 400 bar Résistance à la pression

100 Nm

Couple de serrage max. de l'écrou de boîtier

- tube protecteur pour le montage de sondes de température
- diamètre sonde 3 mm
- Raccordement au processus filetage extérieur G1/2"
- Profondeur d'immersion 300 mm

Description générale

Les tubes protecteurs sont conçus pour le montage antidéflagrant de sondes de températures. Lors du montage des tubes protecteurs, la sonde de température est en contact direct avec le milieu. La sonde peut être remplacée sans interruption du processus.