


TL50BLZR2ALS3


LED-signaallamp – Signaalzuil mit Signaltongeber, gepulst



Kenmerken

- zwarte kunststofbehuizing
- beschermingsgraad IP67
- bescherming tegen elektromagnetische en hoogfrequente storingen
- Einfarbig: Rot (COL 1), blinkend
- Betriebsspannung: 85...264 VAC
- lichtzuil met alarm: dicht, pulserende toon max. 94 dB

Aansluitschema

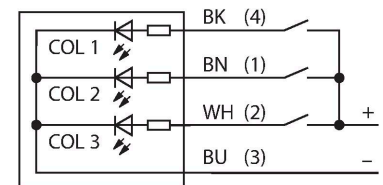

Functieprincipe

De lichtzuil TL50 Beacon biedt een groot aantal varianten alsook een eenvoudige montage in een robuust design. Elke signaalzuil kan met maximaal vier verschillende LED-elementen met verschillende kleuren, met of zonder alarm worden geconfigureerd. Verschillende lichtfuncties zijn eveneens mogelijk. Deze zijn herkenbaar aan de hand van het cijfer achter de kleur in de typesleutel (zonder: constant; 1: roterend; 2: knipperend). Goed waarneembare statusweergaven laten zowel binnen- als buitentoepassingen toe. Het aansluitschema geeft een PNP-aansluitconfiguratie weer. Er zijn 5 kleuren blauw (B), groen (G), rood (R), geel (Y) en wit (W), die in de typeomschrijving van de lamp de sequentie van onder naar boven aangeven. voorbeeld: TL50GYRQ betekent groen, geel en rood van onder naar boven.

Technische gegevens

Type	TL50BLZR2ALS3
Identnr.	3088376
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	Rood, knipperend
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Rood, Flitsend, 24 lm
Alarmsignaal	Gepulst, 94 dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_s	85...264 VAC
AC nominale bedrijfsstroom	≤ 70 mA
Max. stroomverbruik per kleur	55 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	30 mA
Ingangstype	AC
Aanspreektijd typisch	< 500 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, TL50BLZ
Afmetingen	Ø 50 x 187.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS, zwart
Window material	Polycarbonaat, helder
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted