


BS4-0  
Confectioneerbare connector  
Connector M16 × 0,75, recht

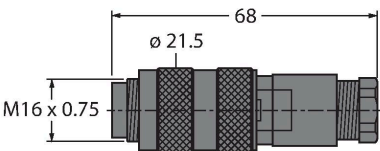

Technische gegevens

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                   | BS4-0                                |
| Identnr.                               | 6934728                              |
| Connector A                            | Connector, M16 × 0,75, Recht         |
| Aantal polen                           | 4                                    |
| Contacten                              | Brons, CuSn, Verzilverd              |
| Contactdrager                          | Kunststof, PBT UL94-V0, Zwart        |
| Greep                                  | Kunststof, PA, Zwart                 |
| Wartelmoer/-bout                       | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
| Schroefdraad                           | PG9                                  |
| Externe diameter van de leiding        | 6...8 mm                             |
| Aderdoorsnede/klemvermogen             | 0.14...0.75 mm <sup>2</sup>          |
| Aansluittype                           | schroef-/klemaansluiting             |
| Mechanische levensduur                 | > 500 Steekcycli                     |
| Vervuilingsgraad                       | 1                                    |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                      |
| Nominale spanning                      | 60 V                                 |
| Stroombelastbaarheid                   | 6 A                                  |
| Isolatiweerstand                       | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                  |
| Elektrische weerstand                  | ≤ 5 mΩ                               |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                      |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd)      | -40...+95 °C                         |

Kenmerken



- soldeeraansluiting
- 4-polig
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm

Contactconfiguratie

