


VBBS8151-0
Conector demontabil
Conector tată M12 × 1, drept

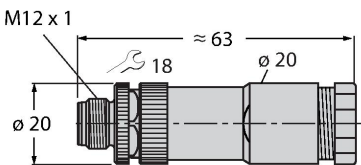

Caracteristici tehnice

Tip	VBBS8151-0
Nr. ID	6934721
Conector A	Conectori, M12 × 1, Drept, Codat-A
Număr de pini	5
Contacte	CuZn,Acoperit cu optalloy
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Corp	Plastic, PA, Negru
Piuliță/șurub	Zinc turnat sub presiune, GD-Zn, Placat cu nichel
Secțiune conductor/Posibilitate de conectare	0.14...0.75 mm ²
Mod de conectare	Conexiune șurub/clemă
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 50 Cicluri de cuplare
Tip de protecție	IP67, (înșurubate împreună)
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	≥ 10 ⁸ Ω
Rezistență directă	≤ 8 mΩ
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-25...+85 °C
Certificări	cULus acreditat

Caracteristici



- Conector dual pentru cablu
- Piuliță metalică
- Grad de protecție IP67
- Terminal cu clemă cu șurub
- Codat-A
- 5-pini
- Orificiul pentru cablu: 2 cabluri Ø 2.1-3.0 mm sau Ø 4.0-5.0 mm

Alocare contacte

