


NI20U-EG30SK-AN6X

Индуктивный датчик

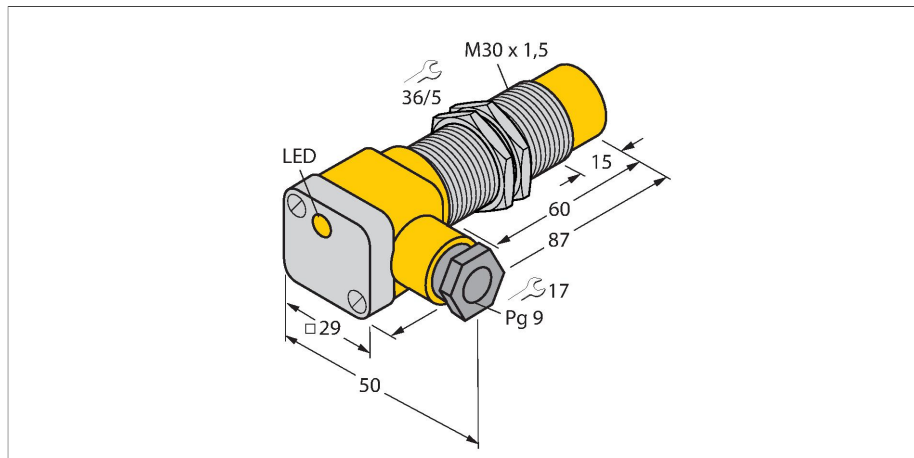


Свойства

- цилиндр с резьбой, M30 x 1.5
- нерж. сталь, 1.4301
- Без редукции (factor 1) для всех металлов
- Степень защиты: IP68
- Устойчивость к воздействию магнитных полей
- Расширенный температурный диапазон
- Высокая частота переключения
- Автокомпенсация защищает от предвратительного срабатывания
- 3-проводной DC, 10...30 В DC
- нормально открытый npn-выход
- терминальная коробка

Технические характеристики

Тип	NI20U-EG30SK-AN6X
ID №	1646420
Основные данные	
Номинальная дистанция срабатывания	20 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10$ %
	$\leq \pm 20$ %, ≤ -25 °C, $\geq +70$ °C
Гистерезис	3...15 %
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 мА
Ток холостого хода	25 мА
Остаточный ток	≤ 0.1 мА
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Падение напряжения при I_o	≤ 1.8 В
Защита от обрыва / обратной полярности	да / Полный
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, NPN
DC полевая стабильность	300 мТл
АС полевая стабильность	300 мТл _{ss}
Класс защиты	□
Частота переключения	1 кГц

Схема подключения



Принцип действия

Индуктивные датчики созданы для бесконтактного (без износа) детектирования металлических объектов. Датчики uprox Factor 1 имеют ряд преимуществ благодаря запатентованной конструкции с несколькими катушками и ферритовым сердечником. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.

Технические характеристики

Механические характеристики	
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M30 × 1,5
Размеры	87 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь, 1.4301 (AISI 304)
Материал покрытия клеммной коробки	пластмасса, Ultem
Материал корпуса клеммной коробки	пластмасса, PA12-GF30
Материал активной поверхности	пластмасса, ПБТ
Макс. момент затяжки корпусной гайки	75 Нм
Электрическое подключение	Клеммная коробка
Прижимная способность	≤ 2.5 мм²
Внешний диаметр кабеля	4.5...8 мм
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-30...+85 °C
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP68
Средняя наработка до отказа	874 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
В объем поставки включены:	кабельный уплотнитель; 2х пластмас- совые прокладки


Указания по монтажу

Инструкция по монтажу/Описание

The image contains three technical diagrams illustrating the mounting of a device. The top diagram shows a side view of a component with a circular feature and a dimension line labeled 'T'. The middle diagram shows a top view of the component with a dimension line labeled 'G'. The bottom diagram shows a perspective view of the component with dimension lines labeled 'N', 'D', 'S', and 'W'.

Расстояние D	3 x B	
Расстояние W	3 x Sn	
Расстояние T	3 x B	
Расстояние S	0,5 x B	
Расстояние G	6 x Sn	
Расстояние N	2 x Sn	
Диаметр активной области B		Ø 30 мм


Аксессуары

QM-30
6945103


Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: Хромированная латунь. Наружная резьба M36 × 1,5. Примечание. При использовании кронштейнов для быстрого монтажа дистанция переключения датчиков приближения может меняться.

BST-30B
6947216


Монтажный зажим для цилиндрических резьбовых датчиков, с упором; материал: PA6

MW-30
6945005


Монтажный кронштейн для цилиндрических резьбовых датчиков; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-30
6901319


Монтажный зажим для цилиндрических гладких и резьбовых датчиков; материал: Полипропилен