


CL50GXXPQP


Светодиодный индикатор – башенный индикатор

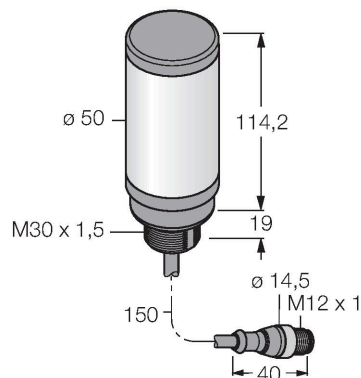

Свойства

- Светодиодный башенный индикатор
- С индивидуальным управлением
- Резьба M30x1.5
- Степень защиты IP67
- Одноцветный: Зел. (COL 1)
- Кабель с вилкой M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В =

Схема подключения

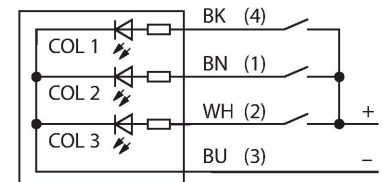

Технические характеристики

Тип	CL50GXXPQP
ID №	3010494
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	башенный индикатор
Тип источника света	зел.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Постоянно включен, 72 лм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	18...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Макс. потребление тока на цвет	100 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Гладкий цилиндр, CL50
Размеры	Ø 50 x 114.2 x 114.2 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS/поликарбонат, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 x 1, 0.15 м, ПВХ
Количество проводников	4
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67

Принцип действия


Многоцветный/многофункциональный индикатор
 Надежный башенный светодиодный индикатор — выгодное предложение, удобный монтаж
 Подсвечиваемые сегменты для помощи оператору и отображения статуса системы. До 3 цветов индикации.
 Компактные устройства, не требуют доп. контроллера
 Без монтажа.
 Схема подключения показывает конфигурацию входа PNP. В комплект поставки входит инструкция с подробной информацией о подключении.

Технические характеристики

Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный