


Аксессуары Гильза для термосопротивлений Для датчиков температуры THW-3-DN25K-A4-L100

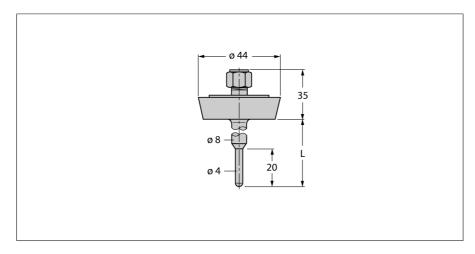

Tuπ ID №	THW-3-DN25K-A4-L100 9910456	
Температурный диапазон		
Диапазон измерения	-50350 °C	
Диапазон измерения	-58662 °F	
Глубина погружения (L)	100 мм	
Внешний диаметр	4 мм	

Механические характеристики

Материал корпуса Нержавеющая сталь,1.4404 (AISI 316L)

Внутренний диаметр 3.1 мм

Подключение к процессу Резьбовое трубное соединение по DIN11851

Устойчивость к давлению 40 бар Макс. момент затяжки корпусной гайки 100 Hm

- Гильза для монтажа датчиков температуры
- диаметр наконечника 3 мм
- Технологический адаптер с молочным винтовым соединением DN25 в соотв. с DIN 11851
- Глубина погружения 100 мм
- Для использования в пищевой и фармацевтической промышленности
- Шероховатость поверхности Ra > 0,8 мкм
- Для пищевой и фармацевтической промышленности
- Шероховатость поверхности Ra > 0.8 мкм

Общее описание

Гильзы используются для монтажа датчиков без воздействия давления. Использование гильзы предотвращает прямой контакт со средой. Датчик может быть заменен без прерывания процесса.