




## Teknik Veriler

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Radyal şaft yükü                | 80 N                                        |
| Ortam koşulları                 |                                             |
| Ortam sıcaklığı                 | -40...+85 °C                                |
| Titreşim direnci (EN 60068-2-6) | 30 g (300 m/sn <sup>2</sup> ), 10...2000 Hz |
| Darbe direnci (EN 60068-2-27)   | 500 g (2500 m/sn <sup>2</sup> ), 4 ms       |
| IP Derecesi                     | IP65                                        |
| Koruma sınıfı şaft              | IP65                                        |

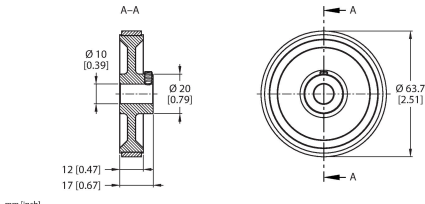
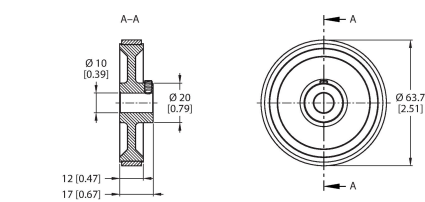
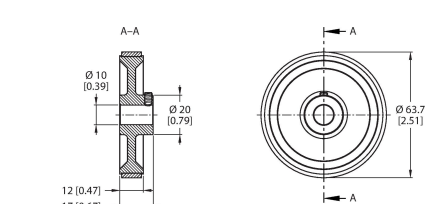
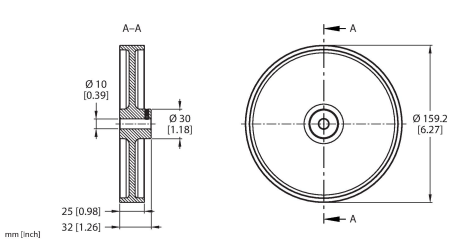
## Aksesuarlar

|                  |           |                                                                 |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| RA-BC-20-06-10   | 100048779 | Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm  |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-20-08-10   | 100048781 | Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 8 mm, d2 = 10 mm  |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-20-10-10   | 100048782 | Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-20-10-12   | 100048783 | Alüminyum göbekli körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-E-20-06-10 | 100048786 | Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 6 mm, d2 = 10 mm    |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-E-20-10-10 | 100048787 | Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm   |
|                  |           |                                                                 |
| RA-BC-E-20-10-12 | 100048788 | Paslanmaz çelik körük kaplini Ø 20 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm   |
|                  |           |                                                                 |
| RA-SDC-30-10-12  | 100048793 | Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 12 mm         |
|                  |           |                                                                 |
| RA-SDC-30-10-10  | 100048792 | Kilit rondelası kaplini Ø 30 mm, d1 = 10 mm, d2 = 10 mm         |
|                  |           |                                                                 |
| RA-HC-25-10-12   | 100048797 | Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 12 mm         |
|                  |           |                                                                 |
| RA-HC-25-10-10   | 100048796 | Alüminyum sarmal kaplin Ø 25 mm; d1 = 10 mm, d2 = 10 mm         |
|                  |           |                                                                 |

## Aksesuarlar

| Ölçekli çizim                                                                     | Tip           | Tanıt. no. |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.5T-2/TEL | 6625016    | Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onayı |

## Aksesuarlar

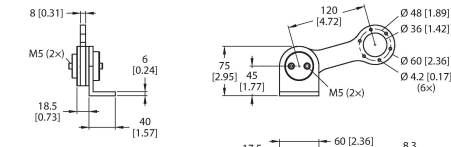
| Ölçekli çizim                                                                       | Tip                 | Tanıt. no. |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | RA-MW-200-12-DK1-10 | 100038302  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm |
|   | RA-MW-200-12-PS1-10 | 100038303  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm          |
|  | RA-MW-200-12-RT1-10 | 100038304  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm       |
|  | RA-MW-200-12-PC1-10 | 100038305  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,2 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm        |
|  | RA-MW-500-25-DK1-10 | 100038314  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm |

| Ölçekli çizim | Tip                 | Tanıt. no. |                                                                                                  |
|---------------|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | RA-MW-500-25-PS1-10 | 100038315  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-MW-500-25-RT1-10 | 100038316  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm       |
|               | RA-MW-500-25-PC1-10 | 100038317  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,5 m, genişlik 25 mm, D = 10 mm        |
|               | RA-MW-300-12-DK1-10 | 100038306  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çapraz tırtıllı), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm |
|               | RA-MW-300-12-PS1-10 | 100038307  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (düz PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm          |
|               | RA-MW-300-12-RT1-10 | 100038308  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (çivili PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm       |
|               | RA-MW-300-12-PC1-10 | 100038309  | Enkoderler için alüminyum ölçüm tekeri (yivli PU), çevre 0,3 m, genişlik 12 mm, D = 10 mm        |

## Ölçekli çizim

## Tip

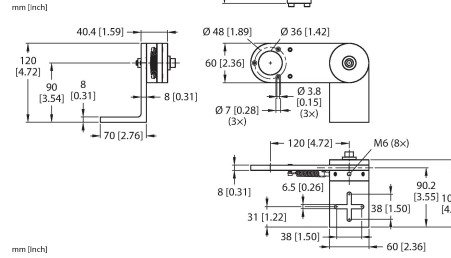
## Tanıt. no.



RA-SAB-15-36

100038251

58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 15 N; maksimum kontak basıncı 30 N



RA-SAB-30-36

100038294

58 mm flanşlı enkoderler için yay kolu; önerilen kontak basıncı 30 N; maksimum kontak basıncı 40 N