



LED sinyal ışığı kule ışığı CL50GRYANQP

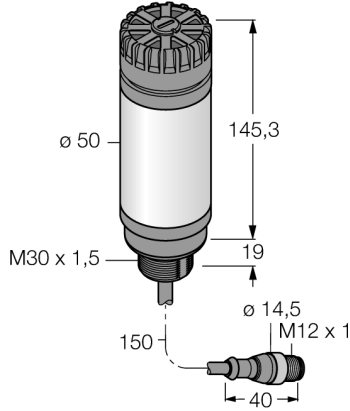

- Sesli uyarıcı ile
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı diş M30 × 1,5
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2) / Sarı (COL 3)
- M12 x 1 erkek uçlu kablo
- Çalışma gerilimi 10...30 VDC
- Çağrı cihazı maks. 92 dB

Kablo Bağlantı Şeması

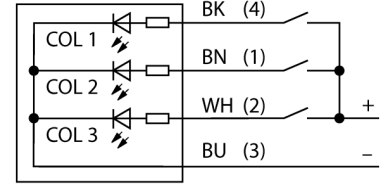

İşlevsel prensip

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay
Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.
3 renge kadar görünüm.
Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez
Montaj gerektirmez
Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

Tip	CL50GRYANQP
Tanıt. no.	3010509
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
İşık tipi	yeşil kırmızı sarı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık, 72 lm
Renk 2 özellikleri	Kırmızı, Sürekli açık, 38 lm
Renk 3 özellikleri	Sarı, Sürekli açık, 30 lm
Acoustic signal	Sürekli ton, 92dB
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
Renk başına maksimum akım tüketimi	100 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	25 mA
Giriş tipi	minus-schaltend
Tipik yanıt süresi	< 10 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Dişsiz silindirik, CL50
Boyutlar	Ø 50 x 145.3mm
Gövde malzemesi	Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörlü kablo, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP50
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli