


SLSE30-450Q5

– verici

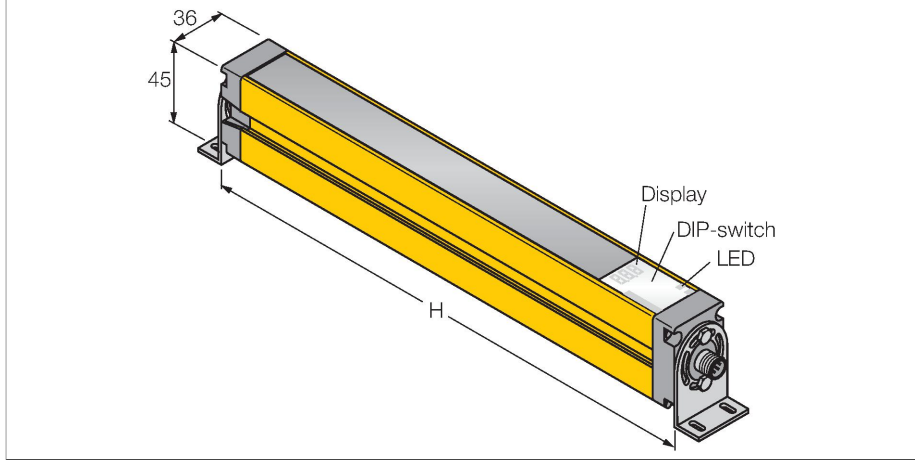

Teknik Veriler

Tip	SLSE30-450Q5
Tanıt. no.	3071238
Optik veriler	
İşlev	ışık perdesi
İşık tipi	IR
Dalga boyu	950 nm
Optik çözünürlük	30 mm
Mesafe	100...18000 mm
Tarama alanı	450 mm
Huzme sayısı	30
Sessiz işlevi ile	hayır
Tarama Kodu	Ayarlanabilir
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	20...28 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
DC nominal çalışma akımı	≤ 100 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Tipik yanıt süresi	< 13 msn
Yeniden başlatma kilitli	evet
Körleme fonksiyonu	evet
Mekanik veriler	
Tasarım	Dikdörtgen, EZ-Screen
Boyutlar	45 x 36 x 522 mm
Gövde malzemesi	Metal, AL, Sarı polyester
Lens	plastik, akrilik
Cascadable	hayır

Özellikler

- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Test fonksiyonu
- Koruma sınıfı IP65
- DIP anahtarıyla ayarlama
- Çalışma gerilimi 24 VDC +/-15
- Çözünürlük 30 mm
- Tarama alanı 450 mm
- 2 EZA-MBK-11 montaj braketi ile birlikte tüm cihazlar; 900 mm cihazlar ve

Teknik Veriler

Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	0...+50 °C
IP Derecesi	IP65
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Testler/onaylar	
Titreşim direnci	10-55 Hz at 0.35 mm
Darbe testi	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Onaylar	CE, cULus listeli

Aksesuarlar

EZA-MBK-11


3071470



Montaj braket, çelik, siyah cilalı, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN standart ve basamaklı 14 & 30 mm için

EZA-MBK-12

3071756



Montaj braket, çelik, siyah cilalı, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN standart ve basamaklı 14 & 30 mm için

EZA-MBK-20

3072587



Montaj braket, çelik, siyah cilalı, EZ-ARRAY ve EZ-SCREEN standart 14 & 30 mm için

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	QDE-5100D	3071465	Güvenlik ışığı ekranları için bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk 30,5 m, dişi bağlantı, M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-51D	3072333	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 0,31 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-53D	3072334	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 0,91 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-58D_	3072636	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 2,44 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-515D	3072335	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 4,57 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-525D	3072336	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 7,62 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-550D	3072337	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 15,2 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-575D	3072338	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 22,9 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-5100D	3072339	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 30,5 m, dişi M12 x 1 - erkek M12 x 1, 5 telli
	DEE2R-58D	3094307	Bağlantı kablosu, PVC, sarı, uzunluk: 2,44 m, M12 x 1 dişi konektör, 5 pimli üzerinde M12 x 1 erkek konektör, 5 pimli