


VBBS8151-0

Sahada montajı yapılabilir konektör Erkek konektör, M12 × 1, düz

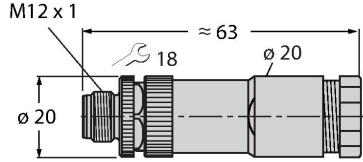

Teknik Veriler

Tip	VBBS8151-0
Tanıt. no.	6934721
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Düz, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	CuZn, Optalloy kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.75 mm ²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 8 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25...+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler



- Duo kablo konektörü
- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Screw-clamp terminal
- A kodlama
- 5 pimli
- Kablo beslemesi: 2 adet Ø 2,1-3,0 mm ya da Ø 4,0-5,0 mm kablo

Kontak ataması

