


BS16-0

Sahada montajı yapılabilir konektör Erkek konektör M16 × 0,75, düz

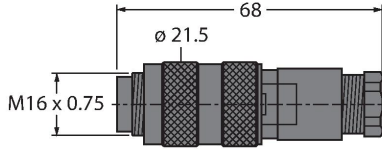

Teknik Veriler

Tip	BS16-0
Tanıt. no.	6934744
Konektör A	Erkek, M16 x 0,75, Düz
Pim sayısı	16
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PBT UL94-V0, Siyah
Connector body	PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
External diameter of the cable	6...8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14...0.25 mm ²
Connection mode	Lehim kontak
Mekanik ömür	> 500 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	1
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	3 A
İletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	

Özellikler



- Lehim bağlantısı
- 16 pimli
- PG9 vidalama dişi
- Kablo beslemesi 6,0...8,0 mm

Kontak ataması

